

HR-CB1330B(P)(W)– 1.3 Мрх ip-камера форм-фактора «Cube»




- Full HD720P Real Time, WXGA 1280x800@30fps
- CPU Grain Media GM8126 (ARM9) 540 МГц
- CMOS OminiVision 1/4" OV9710
- Объектив 4.3mm @ F2.0
- Digital Noise Reduction (DNR)
- Digital Wide Dynamic Range (WDR)
- H.264/ M-JPEG/ MPEG4 (только 3GPP)
- Три независимых потока одновременно
- Wi-Fi (только HR-CB1330BW)
- Архивация на Micro SD card
- 2-стороннее аудио (внутренний микрофон и ГУ)
- 0°C ÷ +40°C
- Поддержка iPhone/Android/Mac
- Питание 12VDC
- PoE (только HR-CB1330BP)

Комплект поставки

1. Камера 2. Кронштейн 3. Кабель Ethernet 4. Адаптер 220/12V 5. Диск DVD

Геометрические размеры (миллиметры)

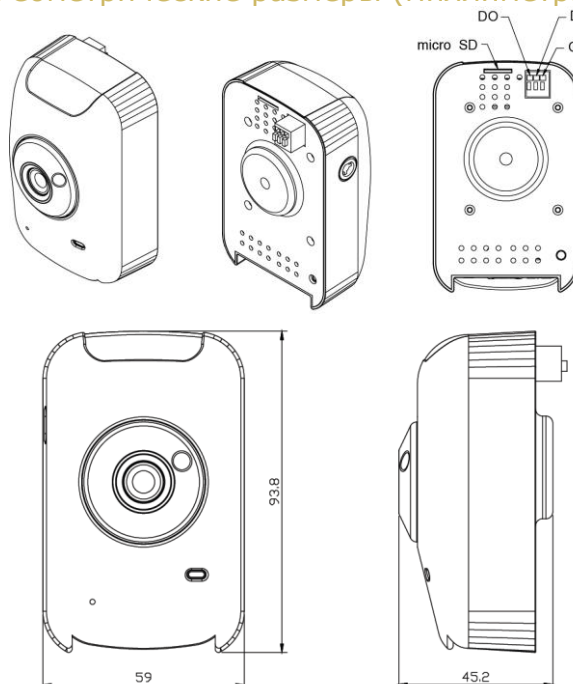

Спецификация	
CPU, RAM, Flash	Grain Media GM8126 (FA626TE ARM9 V5TE) 540 МГц, RAM 128Mb ,Flash 16Mb
Видеосенсор	OminiVision 1/4" OV9710
Светочувствительность	1 lux (при AGC)
Объектив	4.3mm @ F2.0
Вход/выход реле	1 вход / 1 выход
Аудио	Двусторонний звук. Кодеки G.711 (64К) и G.726 (32К, 24К) Встроенный микрофон / Выход: 3,5 мм jack (громкоговоритель)
Питание	DC 12V 2.3W все модели
	PoE 802.3af 2.9W (только HR-CB1330BP)
Рабочий диапазон температур	0°C ~ +40°C
Размеры	59mm x 93.7(mm)x 45.5(mm)
Вес	240 г (без кронштейна)
Сеть	
Ethernet	10/ 100 Base-T
Wi-Fi (только HR-CB1330BW)	802.11 n/b/g
	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, ONVIF v.1.01/1.02
Система	
Разрешение видео	1280x800@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
Настройки видео	Яркость, Контраст, Оттенки, Насыщенность, Чёткость, Скорость затвора, AGC, Чувствительность, DNR, WDR
Просмотр видео-потоков	Три независимых потока; кодеки H.264/ MJPEG/ MPEG4(3gpp)
Настройка bitrate видео-потока	Да, постоянного и переменного (CBR , VBR)
Маскирование зон	3 независимых зоны маскирования
Детектор движения	3 независимых произвольных зоны детектирования
Действия по тревоге (событию)	Mail, FTP, запись на SD card, DO, Samba, запуск скрипта на удалённом сервере
Запись до и после события	Есть, настраиваемая
Безопасность	Защита паролем групп фильтрация IP адресов, HTTPS , 802.1X, QoS
Обновление firmware	доступ по http , возможно удалённое обновление через интернет.
Одновременные подключения	До 10 клиентов для просмотра видео
Доступные функции SD-card	
Запись по событию (тревоге) от	детектора движения, ip ring , обрыва сети (только кабель), по расписанию, DI
Формат видео	AVI (тип ISO- воспроизведение стандартным медиаплеером), JPEG (снимки)
Воспроизведение файлов	Да
Удаление файлов	Да
Удалённый клиент	
ОС	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 или выше, Chrome, Safari, Firefox Mobile iOS 4.3 или выше, Android 1.6 или выше